


PLAINAS TRASEIRAS (PTA/U)

APLANADORAS TRASERAS (PTA/U)

- Excelente ângulo de operação;
- Lâmina reversível;
- Estrutura reforçada;
- Inclinação vertical de 0° a 30° e horizontal de 0° a 45°.
- Excelente ángulo de operación;
- Lámina reversible;
- Estructura reforzada;
- Inclinación vertical de 0° a 30° y horizontal de 0° a 45°.

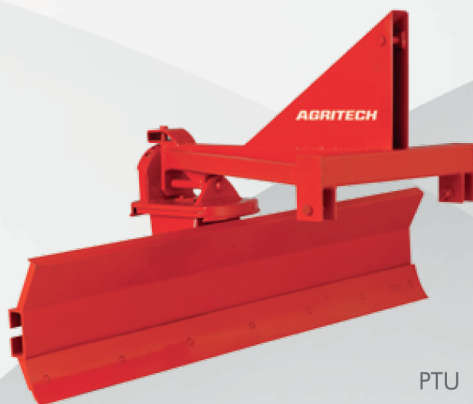

PTU

Modelo Modelo	Largura (m) Ancho (m)	Deslocamento Lateral (m) Desplazamiento Lateral (m)	Peso (kg) Peso (kg)	Potência Requerida (cv) Potencia Necesaria (cv)
PTU/A-130	1,30	0,35	175	15 a 25
PTU/A-150	1,50	0,45	200	25 a 45
PTU-180	1,80	0,60	220	45 a 60
PTU-200	2,00	0,70	260	
PTU-240	2,40	0,85	280	60 a 75